


DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 7,5m LSZH 3mm gelb

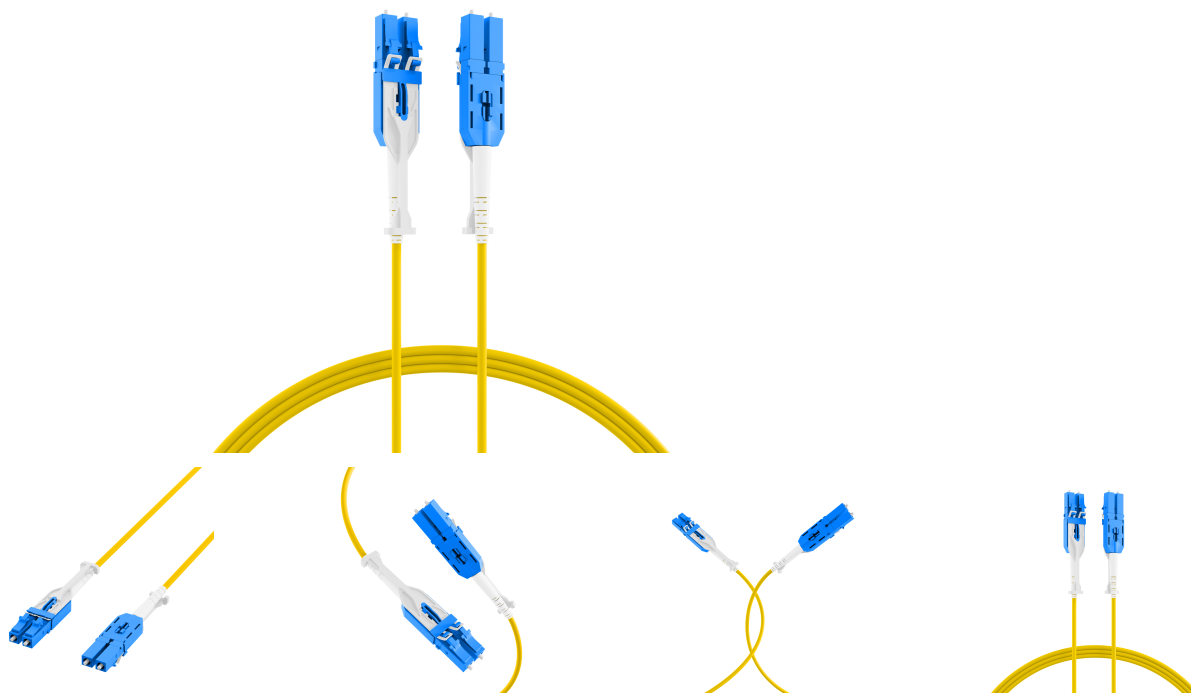

Beschreibung

Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Ausführungen dieses Jumpers gibt es in den Kategorien OM3, OM4 und G657A1.

Allgemeine Daten

Einfügedämpfung 1310nm	< 0,3 dB
APC Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	2

General data

Steckverbinderanschluss 2 Farbe	blau
Kabel Ø	3,0 mm
(Halogenfrei)	nach IEC60754-1
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Kabeltyp	I-V(ZN) H

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 7,5m LSZH 3mm gelb

Knickschutztülle	aufgesteckt
Mantel-Farbe	gelb
Kategorie	G657A1 gemäß ITU-T G.657
Biegeoptimierte Faser	ja

Mechanical characteristics

Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD

Cable construction

Kabelaufbau	Duplex
-------------	--------

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Faserart	Singlemode 9/125
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Arbeitstemperatur	-20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Singlemode	B/2 nach IEC 61753-1
----------------------------	----------------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard	IEC 61754-20
-----------------------------	--------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 7,5m LSZH 3mm gelb

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
DJP-LCLCOS2-UNI-0,5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 0,5m LSZH 3mm gelb	0,5 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-1	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 1m LSZH 3mm gelb	1,0 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-2	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 2m LSZH 3mm gelb	2,0 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-3	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 3m LSZH 3mm gelb	3,0 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 5m LSZH 3mm gelb	5,0 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-7,5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 7,5m LSZH 3mm gelb	7,5 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-10	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 10m LSZH 3mm gelb	10,0 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-15	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 15m LSZH 3mm gelb	15,0 m	±5 %
DJP-LCLCOS2-UNI-20	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 20m LSZH 3mm gelb	20,0 m	±5 %

Zeichnungen





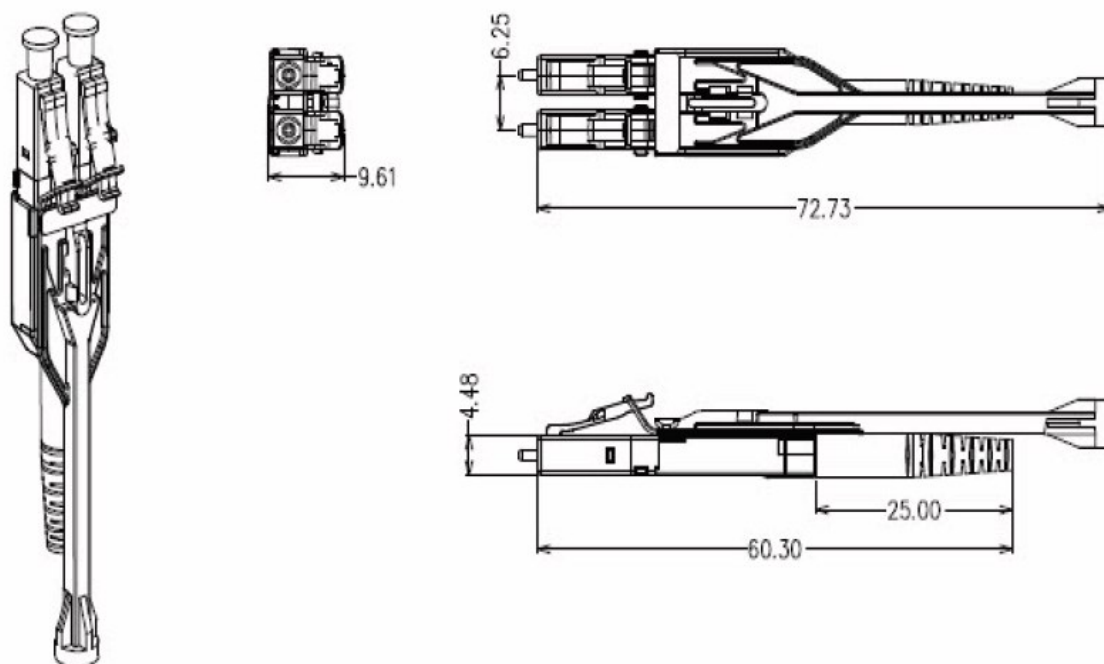


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OS2 G657A1 7,5m
LSZH 3mm gelb

Ab KW34 optimierte Lasche

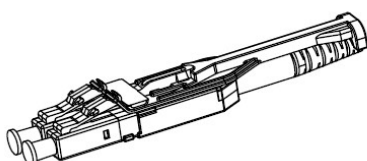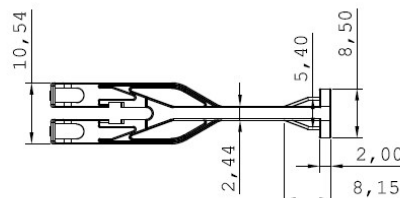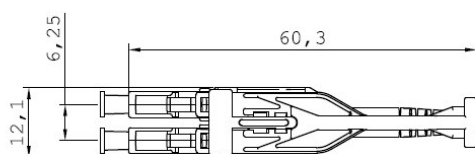

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.