

DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 0,5m, schwarz, Premium



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5220SW.0,5	USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 0,5m, schwarz, Premium	schwarz	0,5 m	5,0 mm	20+28AWG
K5220SW.1	USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m	5,0 mm	20+28AWG
K5220SW.1,5	USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,5m, schwarz, Premium	schwarz	1,5 m	5,0 mm	20+28AWG
K5220SW.1,8	USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m	-	-
K5220SW.3	USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m	5,0 mm	20+28AWG
K5220SW.5	USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu 5,0m schwarz, Premium	schwarz	5,0 m	-	-


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 0,5m, schwarz, Premium

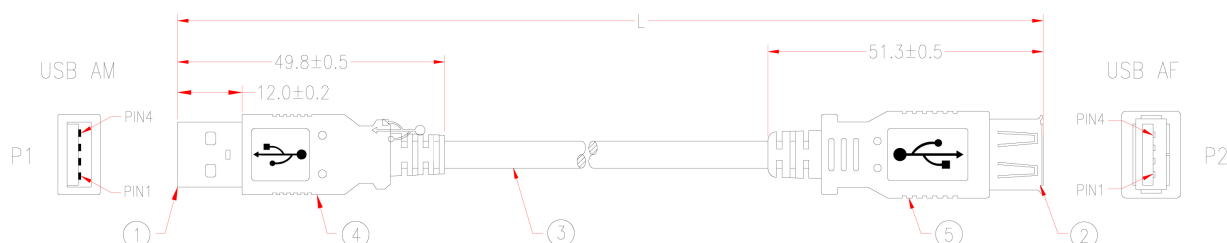

ITEM No.	Length "L"	Length "X"
K5220SW.0,5	500mm	480mm
K5220SW.1	1000mm	980mm
K5220SW.1,5	1500mm	1480mm
K5220SW.1,8	1800mm	1780mm
K5220SW.3	3000mm	2980mm
K5220SW.5	5000mm	4980mm

CABLE MARKING:

HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 28AWG/1P+20AWG/2C (UL) TYPE CM 75°C

The cable must accord:

Operating temperature: between -20°C and +80°C

Storage temperature: between -40°C and +85°C

NOTE: All relevant materials are complied with RoHS directive .

⚠ Manufactured and tested acc. to most current version of USB2.0 specification

⚠ 100% OPEN AND SHORT TEST

9466-23			
P1		P2	
1	_____	1	RED 20#
2	_____	2	WHITE
3	_____	3	GREEN
4	_____	4	BLACK 20#
SHIELD	_____	SHIELD	

5	BLACK HEAT SHRINK TUBE Ø1.0*10mm		1	M959
	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT	A5BA02-0280		M280
	MOLDED PVC BLACK	H1BF10-0304K09		M304
4	MOLDED PVC BLACK	H1BF10-0304K09		M304
3	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISTED PAIR 28AWG AND 2C 20AWG, BRAID 80%, OD 5.0mm, JACKET BLACK, DRAWING NO. EUAR2801P2002C-096	H5KH22-0304K09	Xmm	M304
2	USB A FEMALE 2.0, GOLD PLATING 30μ" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SOLDER TYPE	A1HC07-0108	1	M108
1	USB A MALE 2.0, GOLD PLATING 30μ" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SOLDER THREE PIECES TYPE	A1HA12-0108	1set	M108
No.	DESCRIPTION		Q'TY	Supplier

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.