


DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 7,5m LSZH 3mm aqua

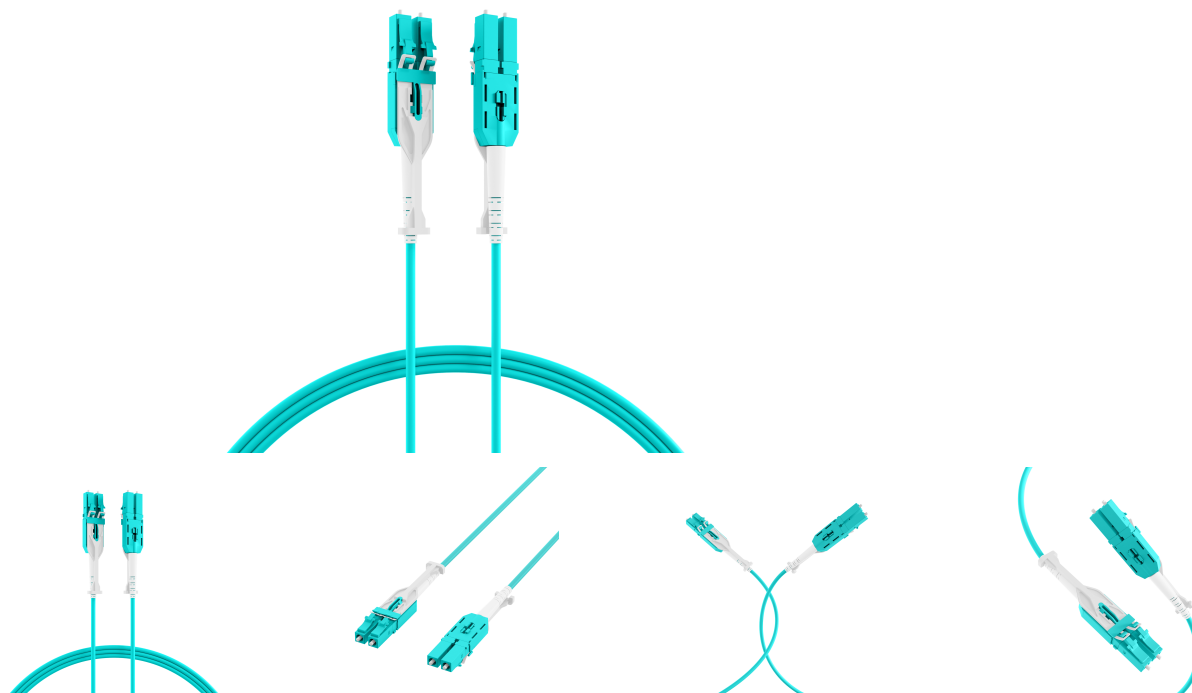

Beschreibung

Der LC HD Uniboot Jumper hat eine lange Entriegelungslasche, um das Entriegeln aus hoch bestückten Patchfeldern so einfach wie möglich zu gestalten. Der Duplex Stecker kann auf einfachste Art und Weise in der Polarität bzw. Codierung geändert werden um den verschiedenen Ansprüchen der Anwendungen gerecht zu werden. Ausführungen dieses Jumpers gibt es in den Kategorien OM3, OM4 und G657A1.

Allgemeine Daten

Einfügedämpfung 850nm	< 0,3 dB
APC Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	2

General data

Kabel Ø	3,0 mm
(Halogenfrei)	nach IEC60754-1
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	aqua
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Biegeoptimierte Faser	OM3 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 7,5m LSZH 3mm aqua

Knickschutztülle	aufgesteckt
Kategorie	OM3
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	aqua
Mantel-Farbe	aqua

Mechanical characteristics

Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD

Cable construction

Kabelaufbau	Duplex
-------------	--------

Kabelaufbau

Faserart	Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 - 70 °C
Arbeitstemperatur	-20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Multimode	A/1 nach IEC-61753-222-2
---------------------------	--------------------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard	IEC 61754-20
-----------------------------	--------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 7,5m LSZH 3mm aqua

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
DJP-LCLCOM3-UNI-0,5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 0,5m LSZH 3mm aqua	0,5 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-1	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 1m LSZH 3mm aqua	1,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-2	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 2m LSZH 3mm aqua	2,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-3	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 3m LSZH 3mm aqua	3,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 5m LSZH 3mm aqua	5,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-7,5	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 7,5m LSZH 3mm aqua	7,5 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-10	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 10m LSZH 3mm aqua	10,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-15	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 15m LSZH 3mm aqua	15,0 m	±5 %
DJP-LCLCOM3-UNI-20	Duplex Patchkabel Push/Pull LC-LC OM3 20m LSZH 3mm aqua	20,0 m	±5 %

Zeichnungen

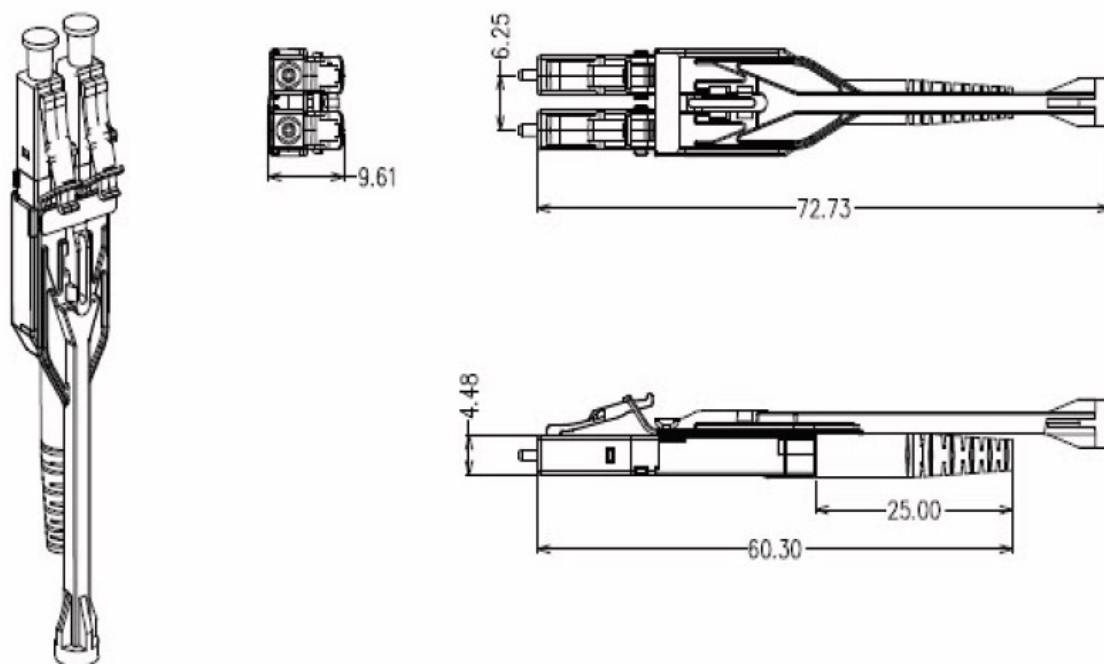

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.